

バッグフィルター アレスト



粗大な粒子の簡易除去に最適

不純物の補足量が多く、粗大な粒子の除去に適したバッグフィルター「アレスト」。

フィルターカートリッジで交換頻度の高い液や簡易な粗ろ過として使用できます。


- 出口側圧力計標準装備
- ドレンバルブ標準装備
- 締付スパナ標準装備
- 出入口接続用短管標準装備
- フィルターバッグ（別途販売）

1,5,10,25,50,100 μ m


型 式		PBH-410	PBH-420
材質	ヘッド・シリンダー・バスケット	ポリプロピレン	
	オ リ ン グ	NBR	
	オ ス 継 手	PVC	
	通 気 プ ラ グ	ポリプロピレン	
	ド レ ン バ ル ブ	PVC	
	ド レ ン プ ラ グ	ポリエチレン	
	圧 力 計	真鍮	
最 高 使 用 温 度		37°C	
最 高 使 用 圧 力		0.68MPa	0.62MPa
標 準 流 量		56L/min	113L/min
接 続 口 径		40A(付属PVC短管使用時)	
寸 法	全 幅	186mm	
	全 高	485mm	740mm
製 品 重 量		2.5kg	3.5kg
フ ィ ル タ ー バ ッ グ (別 売)		ポリプロピレン (1,5,10,25,50,100 μ m)	

手配上の型式

【バッグフィルター本体】



【フィルターバッグ】

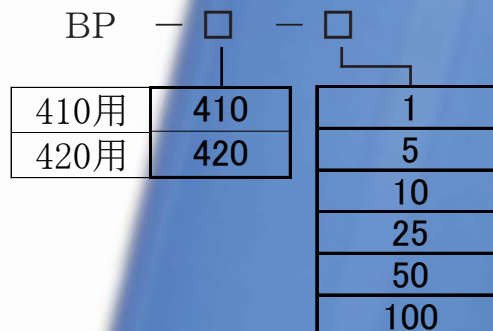

※ミクロン数

※最高使用温度は清水時、最高使用圧力は清水、25°Cでの条件となります。
※改良のため、予告なしに仕様・外観等を変更する場合があります。

水を活かす—

日本フィルター株式会社
Nihon Filter Co., Ltd.

<http://www.nihon-filter.com>

■本 社／横浜市戸塚区上矢部町 2107-3
TEL:045(811)1531 FAX:045(812)5211

■仙台営業所／仙台市泉区泉中央 1-23-6
TEL:022(772)6050 FAX:022(772)6051

■名古屋営業所／名古屋市緑区南大高 2-115
TEL:052(622)8562 FAX:052(622)8563

■大阪営業所／大阪府茨木市宮元町 7-22 仲辻ビル
TEL:072(626)8920 FAX:072(631)6251

■熊本営業所／熊本市東区沼山津 1-10-24
TEL:096(274)1515 FAX:096(368)1545