

チタン製 フィルターハウジング

TFH-10



○ 低価格

シンプル構造で無駄を省いた低価格タイプ

○ 抜群の耐薬品性と耐熱性

主要接液部はオールチタン製、OリングはPTFE製であるため、耐薬品性、耐熱性に優れています。

○ 充実装備 (シンプル構造でも充実装備！)


- ①ハウジング蓋部には万一のための液飛散防止ガードが付いています。
- ②スプリング式でフィルターカートリッジをしっかりと固定できます。
- ③蓋部の締め付けはストッパー付きスイングボルトで閉閉が容易にできます。
- ④オプションでPTFE製エア抜きコック・ドレンコック・チューブ・チタン製ドレンコック用フランジ を取り揃えております。

● 仕様

型 式		TFH-10
材 質 (外形図No.)	①シリンダー	チタン
	②ヘッド	チタン
	③Oリング	PTFE
	④スプリング	チタン
	⑤スプリングジョイント	チタン
	⑥スイングボルト	チタン
	⑦Oリング	PTFE
	⑧フィルターカートリッジ	別売り
	⑨プラグ	チタン
最高使用温度		95°C
最高使用圧力 (at25°C)		0.5MPa
接続口径 (IN/OUT)		40Aフランジ
カートリッジ本数 (別売り)		2L×5本
本体重量		13kg
寸 法	全 長	280mm
	全 幅	300mm
	全 高	730mm

※本体重量にフィルターカートリッジは含まれておりません。
※出入口フランジはJIS 10K準拠となります。

● 外形図

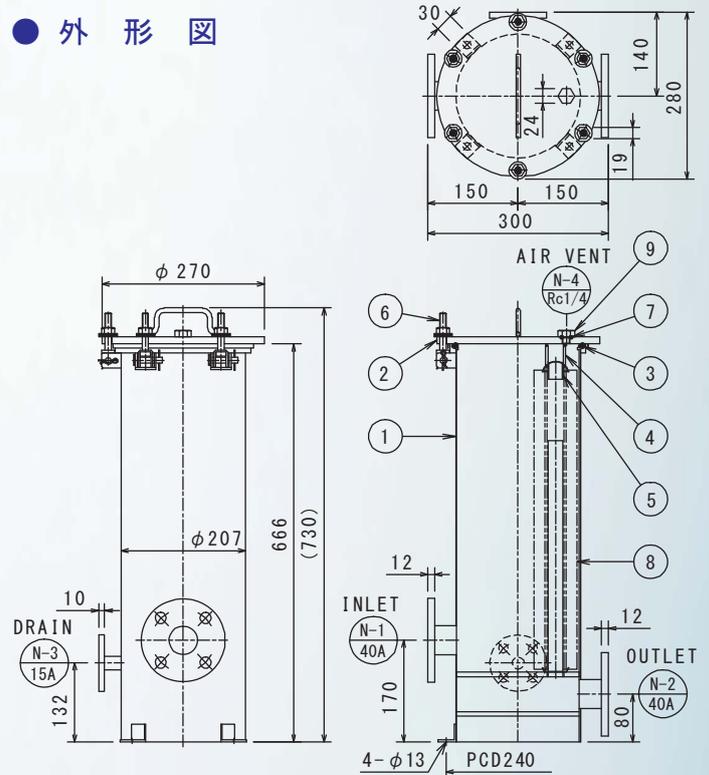

※輸出貿易管理令のリスト規制に非該当ですが、キャッチオール規制に該当する場合は経済産業大臣の許可が必要です。
※改良のため、予告なしに外観、仕様を変更する場合があります。

水を活かす—

日本フィルター株式会社
Nihon Filter Co., Ltd.

■本 社／横浜市戸塚区上矢部町 2107-3
TEL:045(811)1531 FAX:045(812)5211
■仙台営業所／仙台市泉区中央 1-23-6
TEL:022(772)6050 FAX:022(772)6051
■名古屋営業所／名古屋市緑区南大高 2-115
TEL:052(622)8562 FAX:052(622)8563

■大阪営業所／大阪府茨木市別院町1-21
TEL:072(626)8920 FAX:072(631)6251
■熊本営業所／熊本市東区沼山津 1-10-24
TEL:096(274)1515 FAX:096(368)1545