

コンパクトな金回収機

NEW イオントレーター G



EAGLEシリーズ

めっき水洗水または回収水から、金、パラジウム等の貴金属をイオン交換樹脂により、吸着することができる金回収機です。



EGS-G3W

●特長

1. イオン交換樹脂により、金を吸着・回収できます。

イオン交換樹脂を使用し、金めっきの水洗水や回収水から金を吸着します。
2塔式(G3W型)は極めて微量な金も吸着します。

2. 樹脂交換が容易です。

金を吸着したイオン交換樹脂はドレンバルブから、簡単に引き抜けます。

3. 更にコンパクトになりました。(HPSシリーズ比較)

HPSシリーズからEGSシリーズとなり、更にコンパクトになりました。


●標準仕様

型 式	EGS-G3	EGS-G3W	EGS-G10
金回収能力 ^{注1}	100~300g	100~300g/塔	400~1,000g
通水量 ^{注2}	90L/h	60L/h	300L/h
イオン交換樹脂量	3L	3L×2塔	10L
使用温度範囲	10~30℃		
ポンプモータ(单相100V)	40W		90W
外形寸法	全長(L)	420mm	
	全幅(W)	245mm	380mm
	全高(H)	1,170mm	
出入口接続口径	入 口	ホースφ27×φ19	
	出 口	ホースφ16×φ12	
製品重量 ^{注3}	10kg	13kg	29kg

注1 回収能力は金の濃度、浴の組成によって異なる場合があります。

注2 通水量は清水(at 25℃)の流量です。

注3 製品重量にはイオン交換樹脂は含まれておりません。

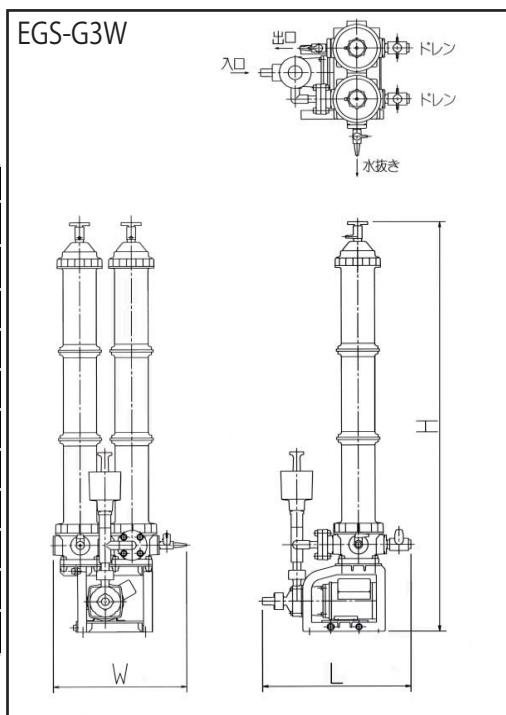

※改良のため、予告なしに外観・仕様等を変更する場合があります。



■本 社 / 横浜市戸塚区上矢部町2107-3
TEL:045(811)1531 FAX:045(812)5211

■仙台営業所 / 仙台市泉区泉中央1-23-6
TEL:022(772)6050 FAX:022(772)6051

■名古屋営業所 / 名古屋市緑区南大高2-115
TEL:052(622)8562 FAX:052(622)8563

■大阪営業所 / 大阪府茨木市宮元町7-22
TEL:072(626)8920 FAX:072(631)6251

■熊本営業所 / 熊本市東区沼山津1-10-24
☎096(274)1515 FAX:096(368)1545

<http://www.nihon-filter.co.jp>